


Full HD GPS 搭載

3カメラドライブレコーダー

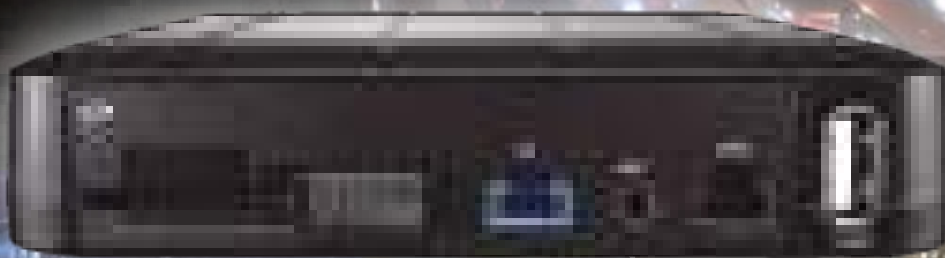

YTX-4000

最大210万画素・Full HD 画質
フルスペックドライブレコーダー

トラック協会 助成対象機器 申請中



簡単設置

設置場所を選ばない
軽量・コンパクト設計



記録方式

SD カード

連続録画最大約102時間
音声同期録音

※SD カード容量 128GB/5fps の場合



PC Viewer

専用ソフトウェア

PCでのビデオ・音声再生
データ分析、場所・ルート地図表示

OS:Windows 8/8.1 10

オプションカメラ



DTR-150FAHD
Full HD
210万画素
DTR-150AHD
HD 130万画素



DTR-150AHD
HD
130万画素
赤外線カメラ
(室内)

GPS

走行データ記録
場所・ルート

Full
HD

最大210万画素

3カメラ

Full HD×1 カメラ
+ HD×2 カメラ
最大接続


Gセンサー
ジャイロ
インシデント
自動保存

外部入力
4ch
外部出力
1ch

12V/24V
対応電圧
電源直結

速度・エンジン回転数・左右ウィンカー動作・ブレーキ動作取得可能


本体外観・仕様

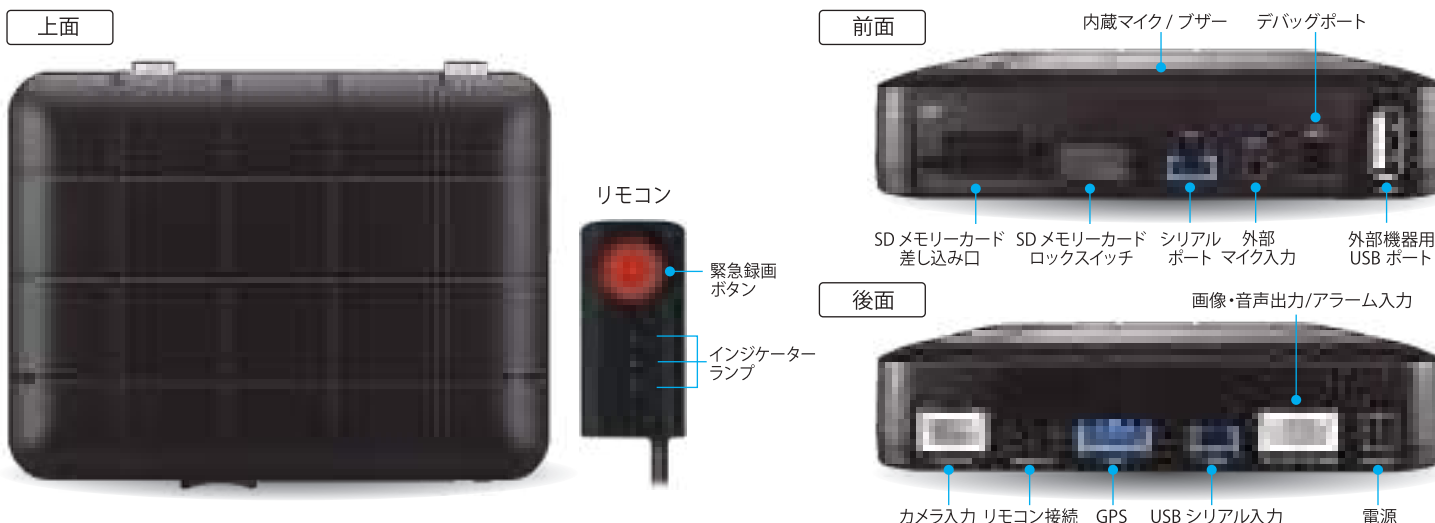

YTX-4000 本体仕様

接続カメラ数	①Full HD×2 カメラ ②Full HD×1 カメラ +HD×2 カメラ	取得配線	B+/GND/ACC 車速 / エンジン回転 IN : 4ch/OUT : 1ch
本体サイズ	W:120mm×D:90mm×H:28mm(突起物含まず)	対応電圧	DC12V/24V
動作電流	600mA	暗電流	6mA 未満 (パワーオフディレイ機能動作時除く)
動作保証温度	-10℃～55℃	保存保証温度	-20℃～70℃
SDメモリーカード	SDHC/SDXC 対応 1 枚 (最大 128GB)	マイク	本体内蔵 (外付けマイク設定もあり)
G センサー	3 軸 (X,Y,Z) レンジ -4G～4G	ジャイロ	3 軸 (X,Y,Z)
コーデック	Video : H264/JPEG Audio : PCM	記録方法	連続 / イベント / 併用 (パワーオフディレイ機能あり)
取得データ	映像 / 音声 / GPS / G センサー / 走行データ	イベントデータ	G センサ / 任意トリガ / 速度オーバー
位置情報	GPS/Glonass/QZSS	インジケータ	3 色 LED / ブザー

カメラ外観・仕様

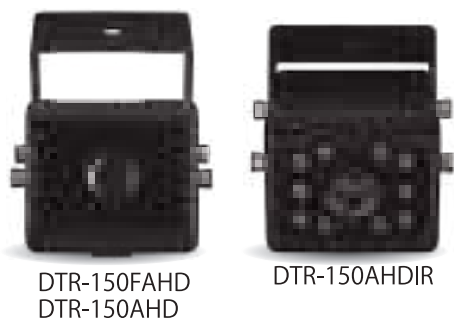

型式	画素数	画質	用途	サイズ(mm)	画角
DTR-150FAHD	210 万画素	Full HD	前方	W: 45.5 D: 42.8 H: 40.5	水平:120° 垂直:90°
DTR-150AHD	130 万画素	HD	後方		
DTR-150AHDIR	130 万画素	HD	室内(赤外線)		

SDメモリーカード
記録時間目安
(3カメラ接続時)
(SDHC/SDXC 対応)

容量 /fps	15fps	10fps	5fps
32GB	約 12 時間	約 18 時間	約 25 時間
64GB	約 24 時間	約 36 時間	約 51 時間
128GB	約 48 時間	約 72 時間	約 102 時間

解析ソフトウェア動作環境

OS	Windows 8/8.1/10	CPU	Core2 Duo 2.5GHz 以上
RAM	2GB 以上	インターフェイス	SDメモリーカードが読み書きできること
HDD 容量	4GB 以上	画面解像度	1024×768 以上

※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。



販売元 矢崎エナジーシステム株式会社

<http://www.yazaki-keiso.com>

取扱店

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F
計装営業統括部：〒427-8555 静岡県島田市横井1-7-1 TEL 0547(37)2601

東北計装営業部(仙台支店) ☎022(284)9113 関西計装営業部(大阪支店) ☎06(6458)8091
東北計装営業部(埼玉支店) ☎048(654)2188 関西計装営業部(広島支店) ☎082(568)7803
関東計装営業部(東京支店) ☎03(5782)2703 九州計装営業部(福岡支店) ☎092(411)4833
中部計装営業部(名古屋支店) ☎052(769)1533

矢崎総業北海道販売㈱ ☎011(852)2913 矢崎総業四国販売㈱ ☎087(833)3337
※電話は全てダイヤルインです。

製造元 D-TEG ジャパン株式会社